


Tipo GS Acceso para escalera marina o de caracol

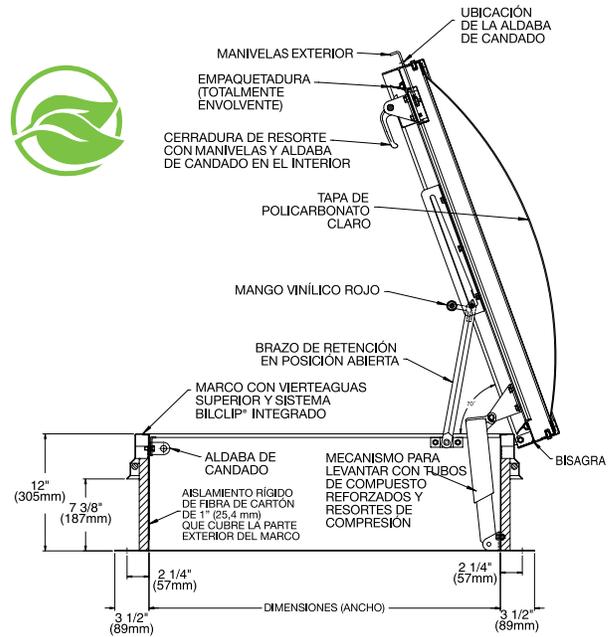

Descripción:

Toda la seguridad y comodidad de la escotilla de techo Tipo S con las ventajas de un domo. Las escotillas de Techo GS cuentan con una estructura de aluminio y tapas de policarbonato virtualmente indestructibles.

Especificaciones:

Material

Cubierta y armazón de aluminio de calibre 11 (2,3 mm)

Cubierta

Aluminio extruido con canal de drenaje de condensación incorporado y tapa de policarbonato claro o doble tapa

Marco

12" (305 mm) de altura, con vierteaguas superior integrado, aislamiento de cartón de fibra de 1" (25,4 mm), totalmente soldado en las esquinas, y reborde de montaje de 3 1/2" (89 mm) con agujeros de 7/16" (11 mm) provistos para fijar la estructura al piso del techo.

Empaque

Empaque de caucho EPDM extruida adherida permanentemente a la cubierta

Bisagras

Bisagras articuladas reforzadas con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 3/8" (9,5 mm)

Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe con manivelas giratorias interior y exterior y aldabas de candado

Elevación Asistida

Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar.

Acabado

Acabado Natural

Herrajes

Tubos telescopicos con resortes de compresión completamente engrasados. El resto de la morsetería está zincada o sellada con cromato.



Se muestra aquí con el Poste de Seguridad opcional LadderUP® de Bilco

Dimensiones y Pesos Estandar

DIMENSIONES		DE ALUMINIO CON DOMO					
		SOLA CÚPULA		CÚPULA DOBLE			
(ancho x largo)		N° de Modelo	Peso		N° de Modelo	Peso	
pulgadas	mm		lbs.	kg.		lbs.	kg.
36 x 30	914 x 762	GS-50	115	52	MGs-50	135	61

