


Tipo S y Tipo E Acceso para escalera marina o de caracol



Tipo S



MIAMI DADE COUNTY
APPROVED
Florida Product Approval
Sólo tipos S-20 y S-50

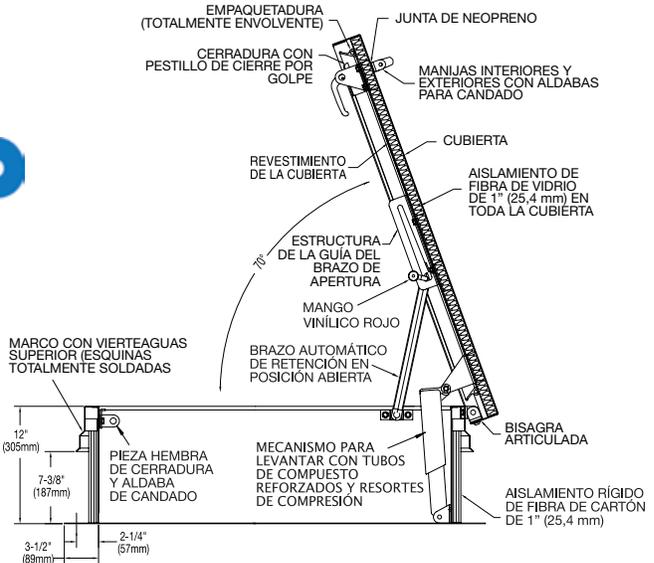

Descripción:

Su fácil operación con una sola mano para llevarla a la posición abierta o cerrada brinda al usuario la seguridad de poder asirse en todo momento firmemente a la escala con una mano. Viene de acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable.

Especificaciones:

Material (seleccione uno)

- Acero: La cubierta y el armazón son de acero galvanizado G-90 de calibre 14 (1,9 mm) con tratamiento para adherencia de pintura
- Aluminio: La cubierta y el armazón son de aluminio de calibre 11 (2,3 mm)
- Acero Inoxidable: La cubierta y el armazón son de acero inoxidable Tipo 304 de calibre 14 (1,9 mm)

Cubierta

Diseño en lámina metálica cóncava conformada en frío con aislamiento de fibra de vidrio oculto de 1" (25,4 mm), con borde reforzado de 3" (76 mm) para superponer sobre el marco, totalmente soldada en las esquinas y reforzada en su interior para resistir una sobrecarga de 40 psf (195 kg/m²)

Marco

12" (305 mm) de altura, con vierteaguas superior integrado, aislamiento de cartón de fibra de 1" (25,4 mm), totalmente soldado en las esquinas, y borde de montaje de 3 1/2" (89 mm) con agujeros de 7/16" (11 mm) provistos para fijar la estructura al piso del techo.

Empaque

Empaque de caucho EPDM extruida adherida permanentemente a la cubierta.

Bisagras

Bisagras articuladas reforzadas con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 3/8" (9,5 mm)

Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe con manivelas giratorias interior y exterior y aldabas de candado.

Elevación Asistida

Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar.

Acabado

- Acero: Primer antioxidante alquídico color rojo
- Aluminio: Acabado Natural
- Acero Inoxidable: Acero inoxidable tipo 304 con acabado por chorro de arena

Herrajes

- Acero: Tubos telescópicos con resortes de compresión completamente engrasados. El resto de la morserería está zincada o sellada con cromato.
- Aluminio: Tubos telescópicos con resortes de compresión completamente engrasados. Bisagras de acero inoxidable Tipo 316. El resto de la morserería está zincada o sellada con cromato.
- Acero inoxidable: Acero inoxidable tipo 316



Se muestra aquí con el Poste de Seguridad opcional LadderUP® de Bilco



Dimensiones y Pesos Estandar

DIMENSIONES		ACERO		MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE ALUMINIO		ALUMINIO		ACERO INOXIDABLE					
ancho x largo		N° de Modelo	Peso		N° de Modelo	Peso		N° de Modelo	Peso				
pulgadas	mm		lbs.	kg.		lbs.	kg.		lbs.	kg.	lbs.	kg.	
36 x 30	914 x 762	S-20	183	83	S-40	150	68	S-50	110	50	S-90*	183	83
36 x 36	914 x 914	E-20	207	94	E-40	184	84	E-50	117	53	E-90*	207	94

*Este modelo es por pedido especial