


Tipo J-AL, JD-AL Puerta de Aluminio con Drenaje



Herrajes Estándar de Acero Inoxidable Tipo 316

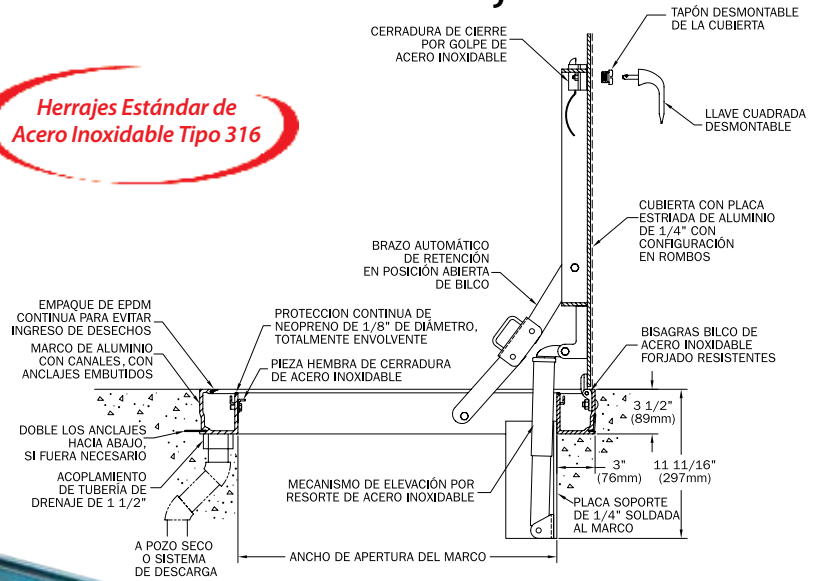

Con la Garantía Exclusiva de 25 Años que ofrece Bilco para la Puerta J-AL

Descripción:

Ideales para la mayoría de los ambientes corrosivos. Las cubiertas de una sola hoja o de doble hoja están construidas con lámina configurada en rombos de 1/4" (6,35 mm) y reforzadas para resistir una sobrecarga de 300 lb/pie² (1464 kg/m²). Cuentan con herrajes anticorrosión, con empaques estándar para evitar el ingreso de desechos y un sistema de anclaje versátil para facilitar la instalación.

Especificaciones:

Material

Cubierta de 1/4" (6,35 mm) y marco de aluminio extruido

Cubierta

Placa estrada con configuración en rombos para resistir una sobrecarga de 300 lb/pie² (1464 kg/m²)

Marco

Marco con canales de aluminio extruidos con pestañas de anclaje dobladas hacia abajo ubicadas en todo el perímetro. Debajo del marco va un acoplamiento de drenaje de 1 1/2" (38 mm) soldado para facilitar una conexión mediante tubo con un pozo seco o sistema de desecho.

Empaque

La empaque EPDM unida al marco por medios mecánicos reduce la cantidad de suciedad y desechos que ingresan al marco con canaleta

Bisagras

Bisagras de acero inoxidable forjado resistentes con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 1/4" (6,3 mm)

Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe de acero inoxidable tipo 316 con manivela interior fija y manivela exterior desmontable giratoria y para levantar. El mecanismo de desprendimiento de la cerradura está protegido por medio de un tapón roscado con junta de estanqueidad colocado al ras.

Elevación Asistida

Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar.

Acabado

Aluminio con acabado natural con un recubrimiento bituminoso aplicado en el exterior del armazón

Herrajes

Todos los herrajes son de acero inoxidable Tipo 316



Dimensiones y Pesos Estandar

DIMENSIONES		ALUMINIO		
(ancho x largo)		N° de Modelo	Peso	
pulgadas	mm		lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	J-1AL	65	30
30 x 30	762 x 762	J-2AL	88	40
36 x 30	914 x 762	J-3AL	97	44
36 x 36	914 x 914	J-4AL	108	49
42 x 42	1067 x 1067	J-5AL	135	61
48 x 30	1219 x 762	JD-1AL	145	66
48 x 48	1219 x 1219	JD-2AL	173	79
48 x 72	1219 x 1829	JD-3AL	234	106
60 x 60	1524 x 1524	JD-4AL	241	109

La letra D en el número de modelo indica configuración de doble hoja