


Accionamiento Mecánico

Tipo ACDSH Doble Hoja – Tipo Acústico



AISLAMIENTO ACÚSTICO STC-46

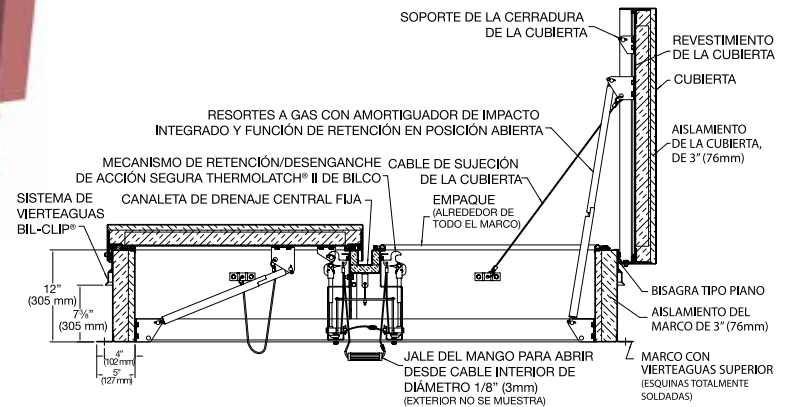

Descripción:

Estos respiraderos, que se presentan en una variedad de modelos estándar conforme a la norma UL, están diseñados para brindar protección contra el ingreso de ruido y al mismo tiempo ofrecer la seguridad de un respiradero automático confiable en caso de incendio. Los respiraderos tienen una capacidad de aislamiento acústico nominal STC-46 y son ideales para salones de concierto, teatros, casinos y otras aplicaciones.

Especificaciones:

Material

La cubierta y el armazón son de acero galvanizado G-90 de calibre 14 (1,9 mm) con tratamiento para adherencia de pintura

Cubiertas

Diseño en lámina metálica cóncava conformada por plegado con aislamiento de fibra de vidrio oculto de 3" (76 mm), con reborde de 5" (127 mm), pestaña de superposición, totalmente soldada en las esquinas y reforzada en su interior para resistir una sobrecarga de 40 lb/pie² (195 kg/m²)

Marco

De 12" (305 mm) de altura, con vierteaguas superior integrado, aislamiento de cartón de fibra de 3" (76 mm) que se encuentra en su totalidad dentro de un revestimiento protector de acero galvanizado G-90 de calibre 14 (1,9 mm) con tratamiento para adherencia de pintura. El marco tiene sus esquinas totalmente soldadas y reborde de montaje de 5" (127 mm) con agujeros de 7/16" (11 mm) provistos para fijar la estructura al piso del techo.

Empaque

Empaques de PVC extruidas adheridas de forma permanente al lado inferior de las cubiertas y a la parte superior del marco

Bisagras

Bisagras tipo piano galvanizadas reforzadas con pasadores articulados de 1/4" (6 mm)

Cerradura

eslabón fusible 165°F (74°C) conforme a norma UL, con un punto de cierre separado para cada cubierta. Diseñado para mantener las cubiertas cerradas contra una fuerza de levantamiento de 90 lb/pie² (438 kg/m²). Provisto de cables exterior e interior de accionamiento mediante jalado para accionamiento manual del respiradero.

Funcionamiento

Los resortes a gas resistentes a la corrosión permiten abrir automáticamente las cubiertas contra una carga de nieve/viento de 10 lb/pie² (49 kg/m²) cuando se los libera. Los resortes a gas cuentan con amortiguadores de impacto incorporados que aseguran una apertura controlada y traban automáticamente las puertas en la posición totalmente abierta.

Características Funcionales

Aprobado por norma UL. Clase de aislamiento acústico STC-46. Cumple con la norma UL 790 Clase A (prueba de quemado por antorcha).

Acabado

Primer antioxidante alquídico color rojo

Herrajes

Resortes a gas resistentes a la corrosión y cables de seguridad de acero galvanizado por inmersión en caliente. Todos los demás herrajes son galvanizados/cromados.



Dimensiones y Pesos Estándar

Por tamaños especiales comuníquese con Bilco

DIMENSIONES		ACERO	Peso	
(ancho x largo)			N° de Modelo	lbs.
pulgadas	mm			
48 x 48	1219 x 1219	ACDSH4848	650	295
48 x 60	1219 x 1524	ACDSH4860	755	343
48 x 72	1219 x 1829	ACDSH4872	845	383
48 x 90	1219 x 2286	ACDSH4890	985	447
48 x 96	1219 x 2438	ACDSH4896	1045	474
60 x 60	1524 x 1524	ACDSH6060	870	395
60 x 96	1524 x 2438	ACDSH6096	1120	508
60 x 120	1524 x 3048	ACDSH60120*	1550	703
66 x 144	1676 x 3658	ACDSH66144*	1650	749
72 x 72	1829 x 1829	ACDSH7272	1050	476

*Este tamaño viene con cuatro cubiertas